


StrapPack®

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE RQ-8LD&RQ-8LS

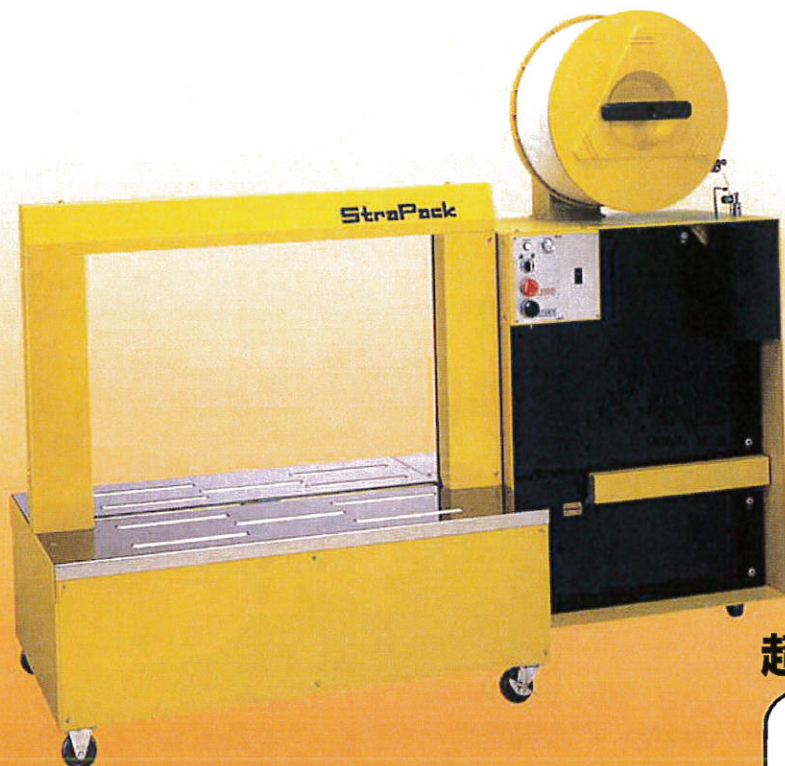


Q15138 第一製造部認証取得

超低床型自動梱包機

RQ-8LD

(ドッキング型)

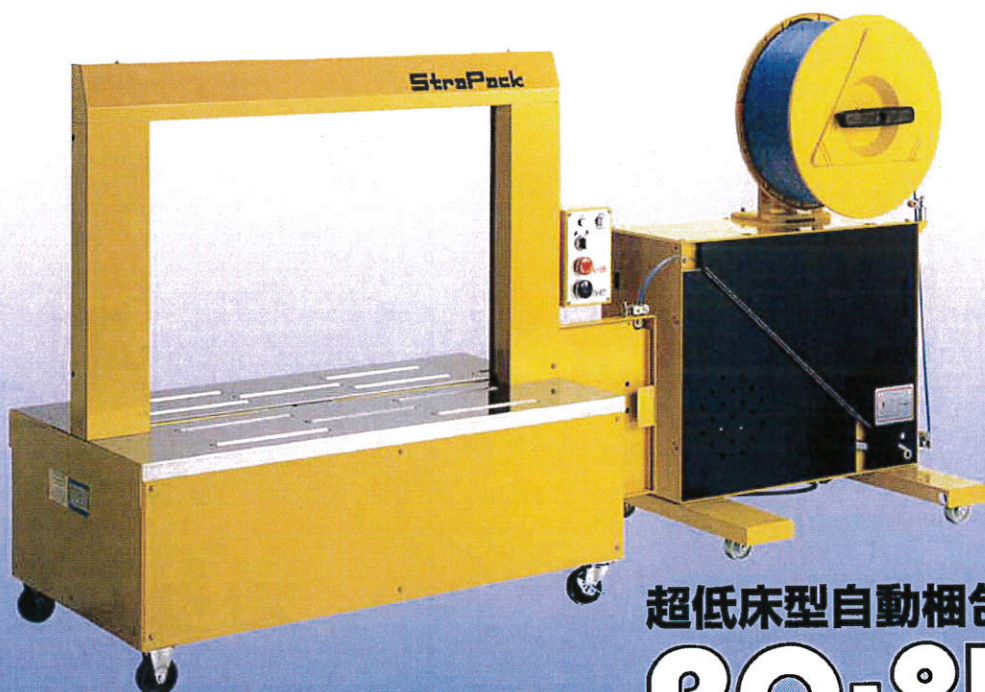

超低床型自動梱包機

RQ-8LS

(セパレート型)

Strapack

低いラインでも十分対応可能、優れた作業性の 超低床型自動梱包機

RQ-8LD

(ドッキング型)

RQ-8LS

(セパレート型)

●ワンサイクル1.8秒

1分間最高34結束が可能です。耐久性に優れたハイスピード梱包機です。

●既設のラインへ組込OK

どちらも床から作業テーブルまでの高さが340mm（キャスター付は432mm）ですので、既設のラインへ組込みが容易です。同時に重く高さのある品物の梱包にも最適

●使いやすい100V家庭用電源使用(RQ-8LD)

身近な100Vの電源で、いつでもどこでも使用できます。作業を中断して3分経つとモーターが自動停止する省エネ型です。LS型には3相200V仕様もご用意しております。

●LD型なら、バンド送填もワンタッチ

バンドのセットは外部レバーの上下操作だけで簡単に出来ます。

●リフィード（再送り機能）

バンドが抜けても再送りして元に戻るため、すぐに作業が再開できます。バンドのクセからくる送り不良も解決しました。

●バンド空打ちトラブル解消

誤ってバンドをかけそなっても（空打ち）バンドがジャンプアウトしますので、バンドを除去する必要はありません。


●LS型なら場所を選びません

本体とバンドリール及びプールボックスを自在に配置できるので、狭い場所での使用が可能です。お客様のご要望に合わせてLS型、LD型をお選びください。

■標準仕様（アーチサイズ 幅850mm×高さ600mm）

機械寸法	全幅1,863mm 奥行609mm 全高1,547mm
機械質量	300kg
梱包可能寸法	最大 幅820mm×高さ580mm 最小 幅80mm×高さ30mm
梱包時間	1.8秒/結束
使用バンド	幅15.5、12、9mm（6.5mm）、P.P、薄厚、発泡
使用電源	単相100V 50/60Hz 0.65kVA ※三相200V仕様もあります。

■外形図

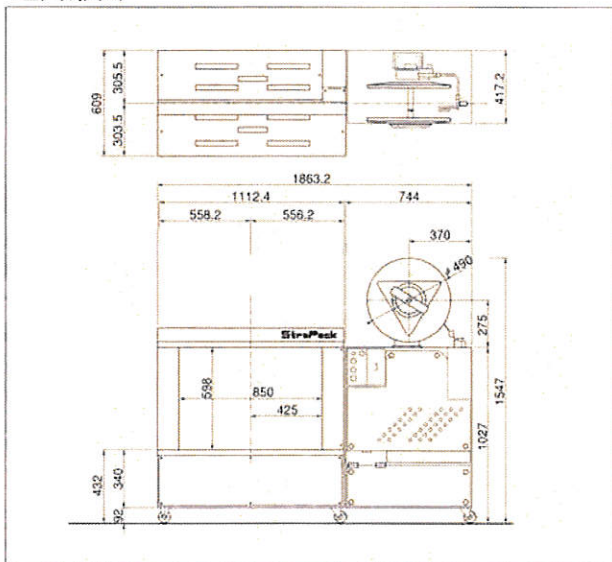


※改良のため予告なしに仕様・外観等を変更することがあります。

■標準仕様（アーチサイズ 幅850mm×高さ600mm）

機械寸法	全幅1,411mm 奥行609mm 全高1,141mm
機械質量	280kg
梱包可能寸法	最大 幅820mm×高さ580mm 最小 幅80mm×高さ30mm
梱包時間	1.8秒/結束
使用バンド	幅15.5、12、9mm（6.5mm）、P.P、薄厚、発泡
使用電源	三相200V 50/60Hz 0.65kVA

■外形図

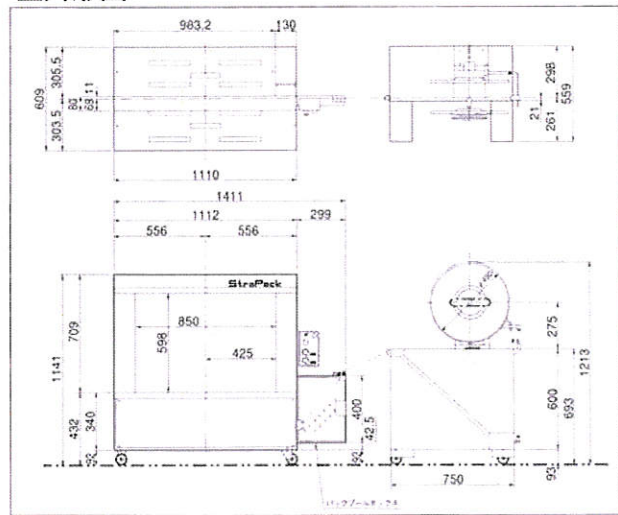

特許・実用新案・意匠登録出願中 米国特許登録出願中

©1995.ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

ヤスカワ産業機器販売株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-2
第5定石ビル2階

TEL:03-5365-1811 FAX:03-5365-1812

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府・高崎
名古屋・静岡・多治見・大阪・滋賀・高松・高知・広島・岡山・福岡・鹿児島
アメリカ・イギリス

生産拠点 川崎・筑波 アメリカ・タイ

本社 〒105-0021 東京都港区東新橋1-2-17

ホームページ URL <http://www.strapack.com/>

R50

このカタログは古紙
配合率50%再生紙を
使用しています。

PRINTED WITH
SOY INK

このカタログは環境に
やさしい植物性大豆油
インキを使用しています。

2001.2.5,000(T)