


# StrapPack®

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

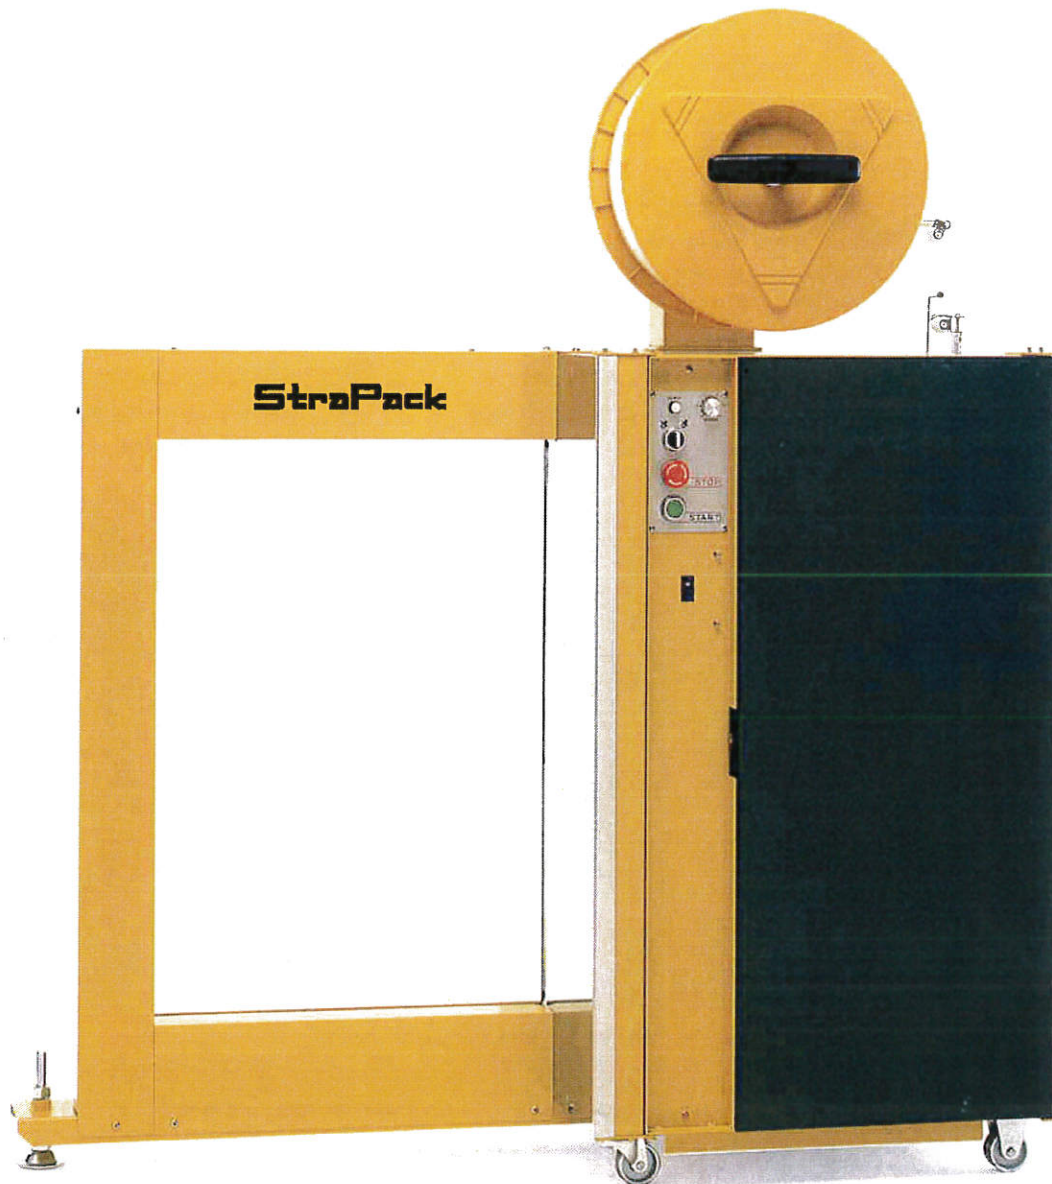

自動梱包機

**RQ-8Y** (横型)



# バンドを側面で溶着する応用性抜群の…

## 自動梱包機

速い

使いやすい

多機能

# RQ-8Y

〈横型〉

■ワンサイクル1.7秒

1 結束 = 約1.7秒、しかも耐久性抜群のハイスピード梱包機です。

■バンド装填もワンタッチ

バンド通しは上部レバーの簡単な操作だけでOK。ライン組込に最適です。

■引き締め調節は簡単

バンド引締め力はソフトな引締めから最大80kg(ストローク最大150mm)の強締めまで簡単に調節できます。

■ヒーター即熱、温度調節も容易

電源ONから約25秒で使用可能となり、運転準備完了をランプで表示します。ラインに組込む場合は「OK信号」を出すので空打ちなし。

■リフィード(バンド再送り機能)

バンドが抜けても再送りします。ですか

らそのたびにバンドを通し直すこともありません。

■バンド空打ちトラブル解消

誤って空打ちしてもバンドはジャンプアウト。勝手にそのバンドを排出してしまいます。

■トラブル自己診断

万一のトラブルもランプ表示して、どの部分でトラブルしているかをお知らせします。さらに、電気ノイズの侵入による誤動作も減少しました。

■バンドのねじれ、ぶれを防ぐアーチ

バンド引き戻しのときバンドはアーチから一逼りに飛び出すことなく、順番に開放されます。ですから、バンドは品物にピッタリ真っすぐ掛かります。

■オイルレス(無給油)機構

ストラパック独自の3点ブロックアーム

方式の採用により完全無給油を実現。保守点検も簡単に安心して行なえます。

■横型だからライン組込も簡単

バンド溶着面を横(側面)に配置したため様々なラインパターンに組込めやす。ですから、市販のローラーコンベヤやベルトコンベヤだけでラインを構築することも不可能ではありません。また、ライン高さを低く抑えたいニーズにもピッタリ。


■多様なバリエーション・オプション

「製茶工場向け大海用」などRQ-8Yには業種向けのバリエーションを色々用意しています。オプション仕様も、コントロールセンターが標準より200mm低い仕様など全自動梱包ライン組込を前提にした仕様を各種準備していますので遠慮なくご相談ください。

■アーチサイズ組合せ表

W \ H	1000	800	600	500	400
1450					
1250					
1050					
850			標準		
650					

■外形図

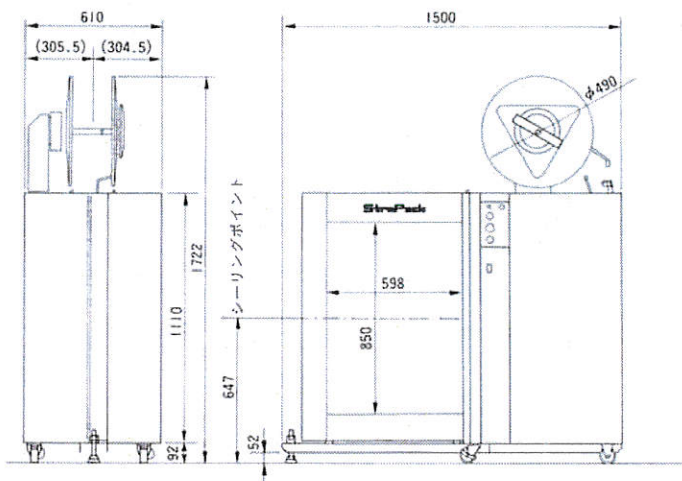

■標準仕様(機械寸法・重量・梱包最大寸法および梱包時間はアーチサイズにより変わります)

アーチサイズ	幅600mm×高さ850mm(標準) ※その他のアーチサイズは「組合せ表」を参照
機械寸法・重量	全幅1500mm×奥行610mm×全高1722mm 重量=約200kg
梱包可能寸法	最大=幅580mm×高さ820mm 最小=幅30mm×高さ80mm ※ライン設計により変わることがあります。
梱包時間	約1.7秒/結束 約35結束/分
使用バンド	幅15.5、12、9、6、5mm PP、薄厚、ヘビー、エステル、発泡バンド
使用電源	単相100V 50/60Hz 0.65KVA ※オプションとして単相200V仕様もあります。

特許・実用新案・意匠登録出願中 米国特許出願中

※改良のため、予告なしに仕様、外観等を変更することがあります。  
©1996.ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

ヤスカワ産業機器販売株式会社  
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-2  
第5定石ビル2階  
TEL:03-5365-1811 FAX:03-5365-1812

省力化とトータルコストダウンに貢献する

## ストラパック株式会社

本部 〒105 東京都港区東新橋1-2-17 ☎03-3289-1171  
営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・高崎・大和・甲府  
名古屋・静岡・多治見・大阪・滋賀・高松・広島・岡山・福岡・鹿児島  
サンフランシスコ・イリノイ・イギリス  
生産拠点 川崎・筑波・タイ