

StrapPack®

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE AQ-7M



自動梱包機
〈横型水産用〉

AQ-7M

StroPack

ハイスピードで、サビに強く、耐水性抜群

AQ-7 Marine

〈横型水産用〉

■1サイクル2.0秒の高速マシン

1分間30結束が可能で、
量産工場や短時間に集中しての梱包作
業に最適です。

■耐水性抜群

ステンレス、耐蝕アルミ等を使用。
特に水分のかかる下部に集中させまし
た。サビによるトラブルの心配があり
ません。

■手入れが容易なオイルレス

ブロックアーム方式の無給油機構は、
ゴミ・ホコリに影響を受けません。

■ウォームアップは25秒(室温20℃)

スイッチonから25秒で溶着ヒーター
が昇温します。

■安定した引締

バンドの引締力は操作パネルのダイヤ
ルでワンタッチ。安定した引締力を引
き出すテンションアーム方式により容
易に設定できます。


■バンドのブレ、ネジレを解消し 多様なバンドに対応

新型アーチ(フラップ)はバンドぶれ、
ねじれを解決のほか、バンド幅5mm、
薄厚バンドにも対応できます。

■本体を軽量化

重量を200kgにし、移動が楽になりま
した。

■外形図

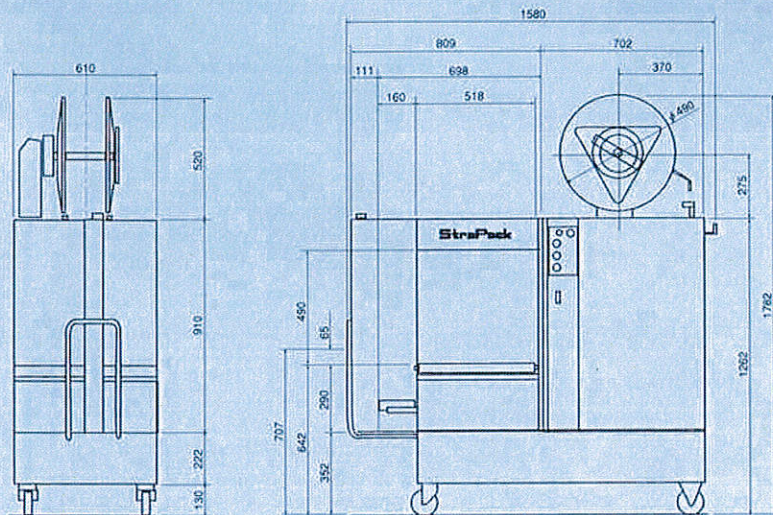

■標準仕様

※お客様の御要望により仕様変更可能なものがありますので、お申しつけ
ください。

機 械 寸 法	全幅1,580mm 全高1,782mm 奥行610mm
機 械 質 量	200kg
梱 包 可 能 寸 法	最大 幅680mm×高さ490mm 最小 幅30mm×高さ80mm
梱 包 時 間	2.0秒/結束 (1分/30結束)
使用 バ ン ド	200φ(内径)×450φ(外径) PP、薄厚、発泡、幅15.5、12、9mm(5、6mm)
ヒーター昇温時間	約25秒
使用 電 源	三相200V 50/60Hz 0.85kVA

※改良のため、予告なしに仕様・外観等を変更することがあります。

特許・実用新案・意匠登録出願中 米国特許出願中

©1995.ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

ヤスカワ産業機器販売株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-2
第5定石ビル2階
TEL:03-5365-1811 FAX:03-5365-1812

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211
営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府
高崎・名古屋・北陸・静岡・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島
アメリカ・イギリス・ベルギー・中国
生産拠点 川崎・筑波・川口・アメリカ・タイ・中国
本 社 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14銀座イーストビル5F
ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>

R50

このカタログは環境
配慮で50%再生紙を
使用しています。

PRINTED WITH
SOY INK

このカタログは環境
配慮で50%再生紙を
使用しています。

2008 24,000(T)